

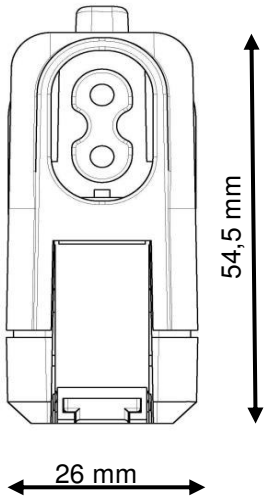
NEU !!

# ALLIO 1101B

LED-Leuchte mit Bewegungsmelder

Made in Germany

## Beleuchtung in Gehäusen für Industrie und IT-Anwendungen




### ..... Kompakt, Komplett und Effektiv



- + Kompakt mit einer Breite von 26 mm
- + effektive LED-Beleuchtung, 945 lm
- + drehbare LED-Einheit
- + 50.000 h Lebensdauer
- + mit fest montierter Anschlussleitung
- + Netz-Weitspannung: 100-240V / 50-60 Hz
- + mit Schalter EIN/AUS
- + Kabelausgang seitlich oder auf der Rückseite

### ..... patentiertes Befestigungssystem




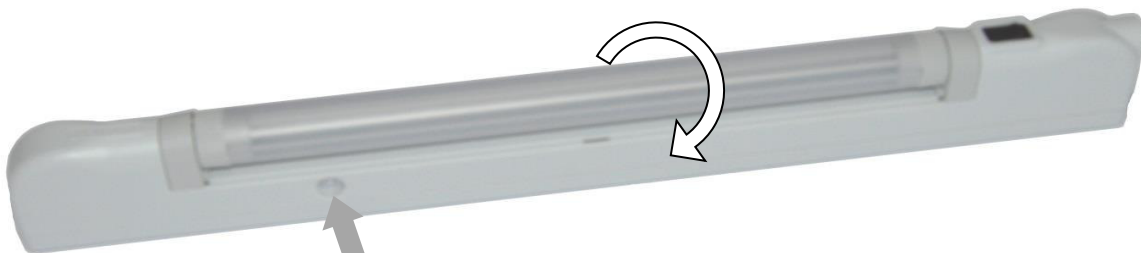
- + Schwenkrotor für verschiedene Befestigungsarten
- + Ohne und mit Werkzeug zu befestigen
- + Zur Unterstützung der Montage immer mit Magnet
- + auf Metallflächen, an Profilen und im 19"- Rack
- + Magnetbefestigung
- + Magnetbefestigung und Schrauben
- + Magnetbefestigung und Rasten
- + Schrauben an Profilen mit variablem Lochabstand



### .....Bewegungsmelder integriert

- + Empfindlichkeitswinkel: 120°
- + maximale Entfernung der Einschaltung: 2 m
- + Ausschaltung nach 30 Sekunden Inaktivität
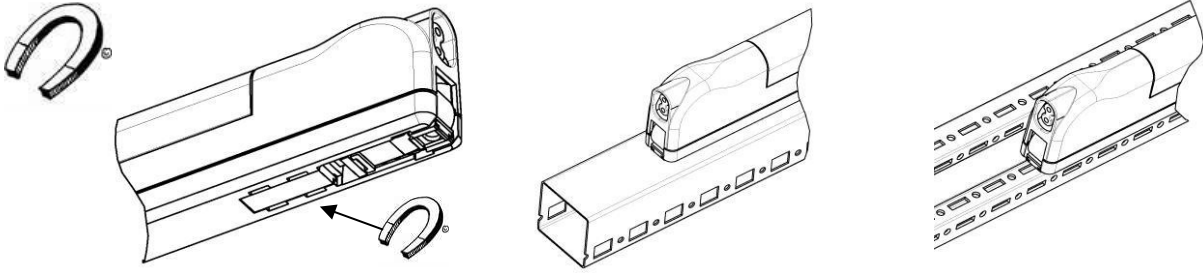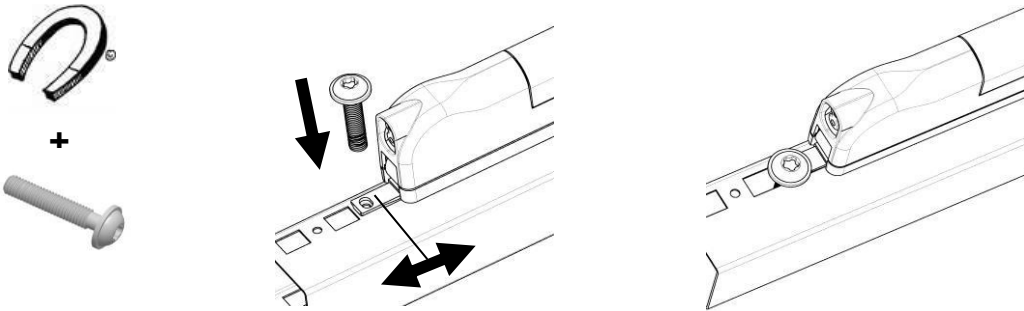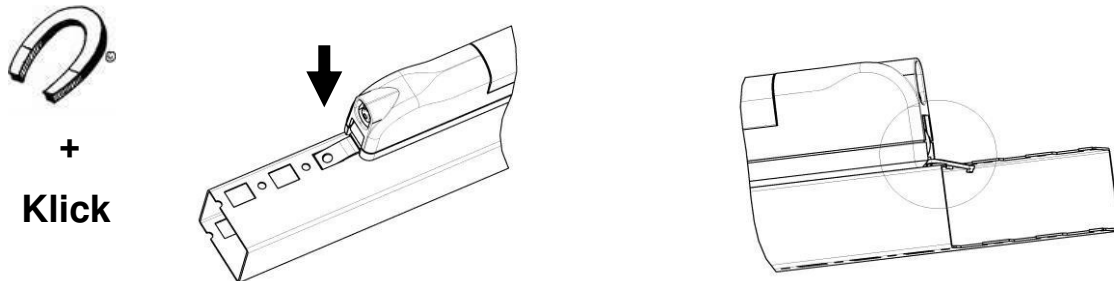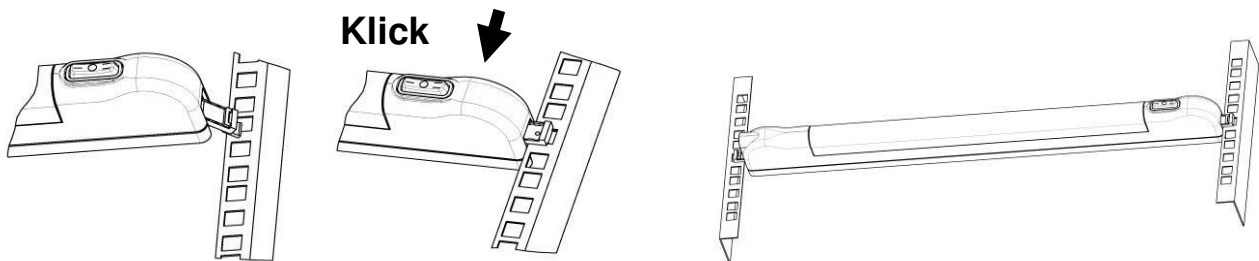
# ALLIO LIGHT

**Magnetbefestigung (Demontage durch Herausschieben möglich)****Magnet-Fixierung + Schrauben mit variablem Lochabstand von 455 bis 475 mm****Magnet-Fixierung + Rasten in Profilen****Rasten im 19" - Rack****Elektrische Anschlusswerte**

Nennleistung	7,2W
Nennspannung	100 - 240 V AC / 50-60 Hz
Nennstrom bei 230 V AC / 50 Hz	0,08A
Bewegungsmelder	120° Einschaltwinkel Einschaltung bei max. 2m
Anschlussleitung	2x0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 / 3 m / Schuko-stecker Mantelfarbe: schwarz

**Schutzart/Schutzklasse**

Schutzart/Schutzklasse	IP 20 / II (schutzisoliert)
------------------------	-----------------------------

**Leuchtmittel**

Typ	High Power LED / 945lm
Farbwiedergabewert	CRI > 80
Mittlere Lebensdauer	50.000 h
Lichtfarbe	kaltweiss / 5600K

**Normen und Kennzeichnungen**

Kennzeichnung	CE
Prüfnormen	EN 60598, EN 55015 EN 61000, EN 62471
Richtlinien	2014/35/EU 2014/30/EU

**Energieeffizienz**

Verbrauch Kwh/1000 Std.	9
Energieeffizienzklasse	A

**Weitere Daten**

Betriebsgerät	elektronisch
L/B/H	448 x 54,5x26 mm
Masse	ca. 480 gr.
Betriebstemperatur	-20 bis 50 C°
Lagertemperatur	-20 bis 60 C°
Luftfeuchtigkeit Betrieb/	max. 80%
Lagerung	nicht kondensierend

# ALLIOLIGHT